


Válvulas de fuelle Hierro Fundido PN16 Paso recto



Fuelle RK-Z PN16			Tipo: Paso Recto
GG25 PN16 - Bridas			
Especificaciones			
Fig. Saidi	RK-Z 234		
Materiales	Cuerpo	Hierro Fundido EN-GJL-250	
	Asiento	Acero inoxidable X12 Cr 13	
	Disco	Acero inoxidable X20 Cr 13	
	Fuelle	X6 Cr Ni Mo Ti 17.12.2	
Otros	Conexión	Bridas según EN 1092-1 / 2	
	Estanqueidad	Clase A según EN 12266-1	
	Distancia entre caras	EN 558-1 Serie 1	
	Inspección y Pruebas	EN 12266-1	
	Certificados	PED 97/23/EC para DN ≥ 32	


» Otras ejecuciones especiales (p.ej. con **cono de regulación**) bajo demanda

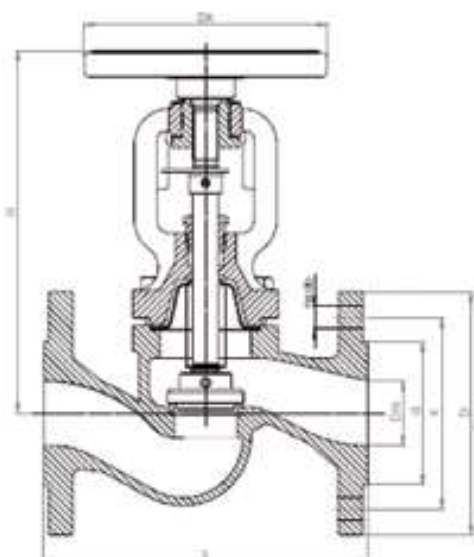


Componentes		
Nº	Denominación	Material
1	Cuerpo	EN-GJL-250
2	Asiento	X12 Cr 13 (1.4006)
3	Tapa	EN-GJS400-18-LT
4	Husillo	X20 Cr 13 (1.4021)
5	Volante	Acero
6	Prensaestopas	11S Mn Pb 30
7	Obturador	X20 Cr 13 (1.4021)
8	Fuelle	X6 Cr Ni Mo Ti 17.12.2
9	Camisa	11 S Mn Pb 30
10	Empaquetadura	Grafito
11	Junta cuerpo-tapa	Grafito + Cr Ni St
12	Tornillo hexagonal	8.8

Válvula de fuelle GG25/13% Cr PN16 RF DN-15/250 Paso recto

Dimensiones (mm)											
Código	DN	PN16									
		D	d	K	n x do	Dk	h	L	H	Kvs	kg
010114310130001	15	95	46	65	4x14	125	5	130	178	5,9	3,2
010114310130002	20	105	56	75	4x14	125	5	150	178	7,4	3,9
010114310130003	25	115	65	85	4x14	125	7	160	193	13,0	4,6
010114310130004	32	140	76	100	4x19	125	8/	180	201	18,0	6,5
010114310130005	40	150	84	110	4x19	150	10	200	224	30,0	9,0
010114310130006	50	165	99	125	4x19	150	13	230	228	41,0	11,0
010114310130007	65	185	118	145	4x19	175	17	290	270	79,0	15,8
010114310130008	80	200	132	160	8x19	200	20	310	295	115	20,5
010114310130009	100	220	156	180	8x19	250	25	350	321	181	35,0
010114310130010	125	250	184	210	8x19	300	32	400	388	225	49,0
010114310130011	150	285	211	240	8x23	400	38	480	448	364	76,0
010114310130012	200	340	266	295	12x23	500	50	600	575	725	130,5

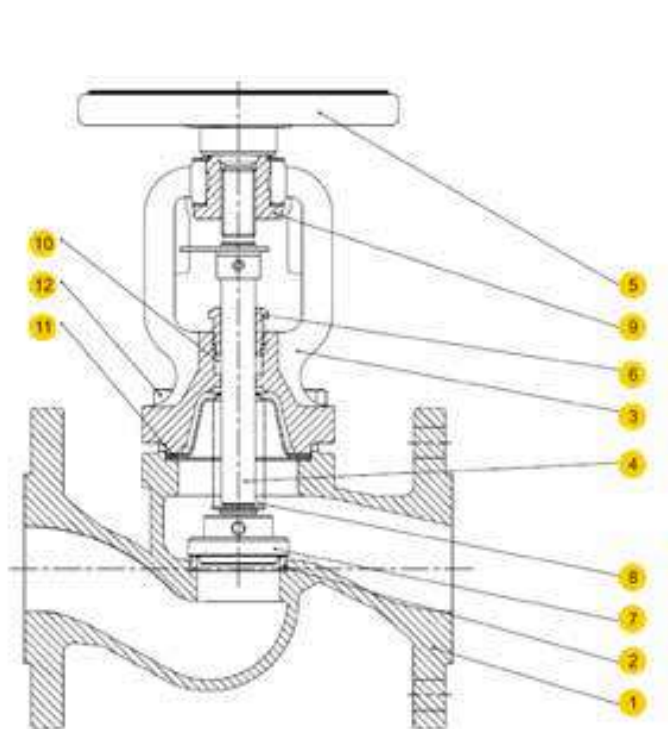

Modelo estándar

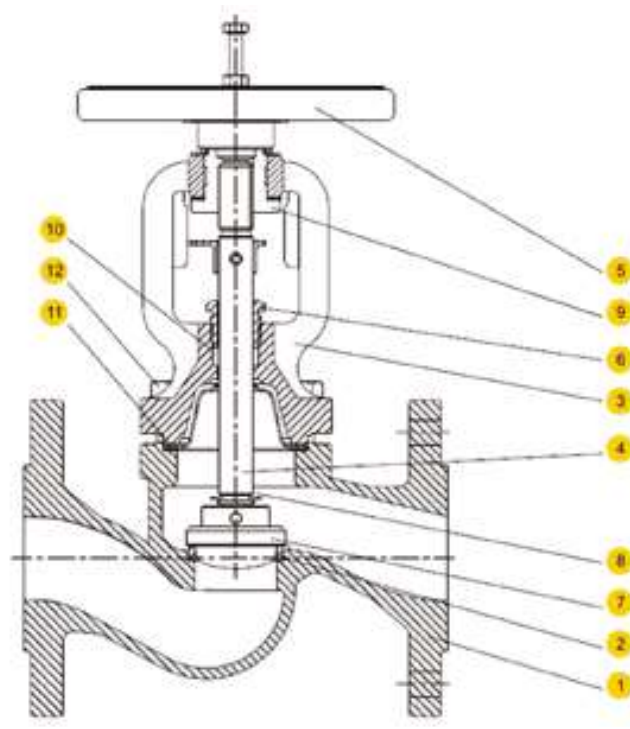

Con Disco de Regulación

GRÁFICO PRESIÓN/TEMPERATURA

