


Válvulas de fuelle Fundición Nodular PN25 Paso recto



Fuelle RK-Z PN25		Tipo: Paso Recto
GG25 PN25 - Bidas		
Especificaciones		
Fig. Saidi	RK-Z 234	
Materiales	Cuerpo	Fundición Nodular EN-GJS-400-18-LT
	Asiento	Acero inoxidable X12 Cr 13
	Disco	Acero inoxidable X20 Cr 13
	Fuelle	X6 Cr Ni Mo Ti 17.12.2
Otros	Conexión	Bridas según EN 1092-1 / 2
	Estanqueidad	Clase A según EN 12266-1
	Distancia entre caras	EN 558-1 Serie 1
	Inspección y Pruebas	EN 12266-1
	Certificados	PED 97/23/EC para DN ≥ 32

» Otras ejecuciones especiales (p.ej. con **cono de regulación**) bajo demanda

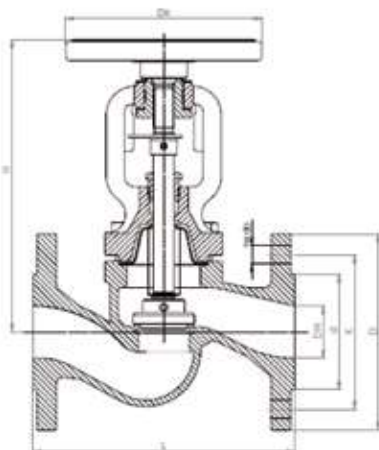

Componentes		
Nº	Denominación	Material
1	Cuerpo	EN-GJS400-18-LT
2	Asiento	X12 Cr 13 (1.4006)
3	Tapa	EN-GJS400-18-LT
4	Husillo	X20 Cr 13 (1.4021)
5	Volante	Acero
6	Prensaestopas	11 S Mn Pb 30
7	Obturador	X20 Cr 13 (1.4021)
8	Fuelle	X6 Cr Ni Mo Ti 17.12.2
9	Camisa	11 S Mn Pb 30
10	Empaquetadura	Grafito
11	Junta cuerpo-tapa	Grafito + Cr Ni St
12	Tornillo hexagonal	A2 70

Válvula de fuelle GGG40/13% Cr PN25 RF DN-15/150 Paso recto

Dimensiones (mm)											
Código	DN	PN25									
		D	d	K	n x do	Dk	h	L	H	Kvs	kg
010114310130025	15	95	46	65	4x14	125	5	130	178	5,9	3,2
010114310130026	20	105	56	75	4x14	125	5	150	178	7,4	3,9
010114310130027	25	115	65	85	4x14	125	7	160	193	13,0	4,6
010114310130028	32	140	76	100	4x19	125	8/	180	201	18,0	6,5
010114310130029	40	150	84	110	4x19	150	10	200	224	30,0	9,0
010114310130030	50	165	99	125	4x19	150	13	230	228	41,0	11,0
010114310130031	65	185	118	145	8x19	175	17	290	270	79,0	15,8
010114310130032	80	200	132	160	8x19	200	20	310	295	115	20,5
010114310130033	100	235	156	190	8x23	250	25	350	321	181	35,0
	125	270	184	220	8x28	300	32	400	388	225	49,0
	150	300	211	250	8x28	400	38	480	448	364	76,0