
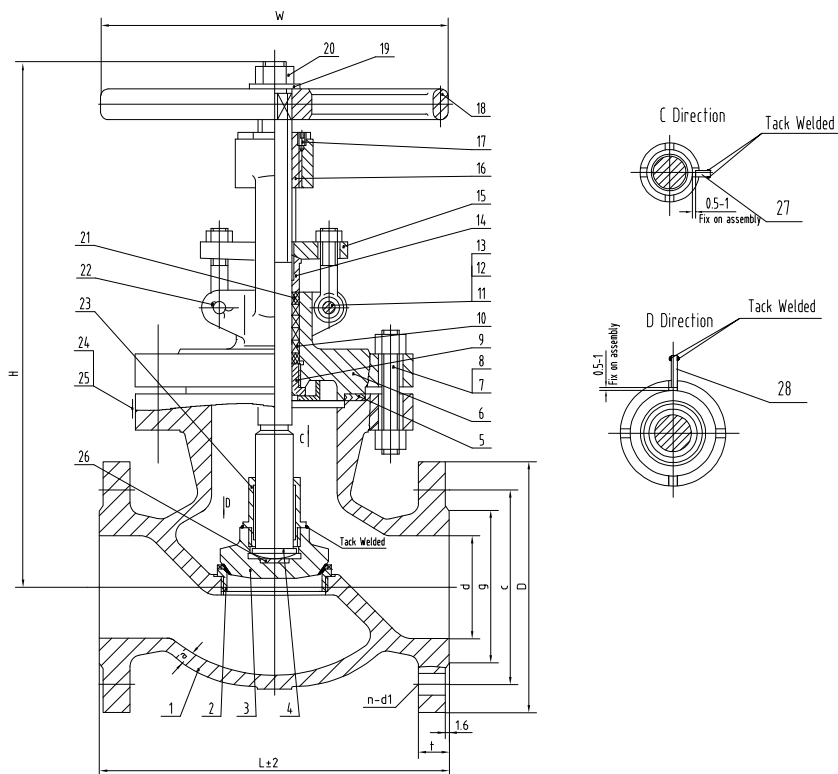


GLOBO 150LBS 2" - 6" BRIDAS

Globo Fig. GL01011XU		Clase: 150LBS
VÁLVULA GLOBO ACERO CARBONO 150LBS BRIDAS		
Especificaciones		
Material	Acero carbono ASTM A216 WCB ¹	
Diseño	BS 1873	
Conexiones	Bridas según ASME B16.5 RF	
Longitud	ASME B16.10	
Inspección y Pruebas	API 598	
NACE MR 01-75	Bajo demanda	
Aplicaciones	Refinerías, Petroquímica, Química, Metalurgia, Papel, Farmacéuticas...	
¹ Ver lista de materiales estándar		

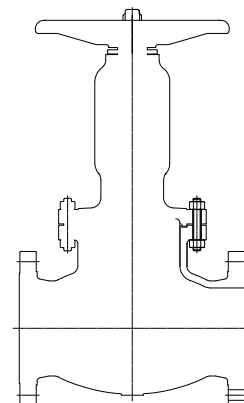

Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	ASTM A216 WCB
2	Asientos	ASTM A105 +ER410
3	Disco	ASTM A105 +Stellite
4	Husillo	ASTM A182 F6a
5	Junta	Espirometalica Grafito/Ac.inox.
6	Tapa	ASTM A216 WCB
7	Tuerca	ASTM A194 2H
8	Espárrago	ASTM A193 B7
9	Cierre trasero	ASTM A276 410
10	Empaquetadura	Grafito
11	Pasador	ASTM A29 1035
12	Tornillo de ojo	ASTM A193 B7
13	Tuerca	ASTM A194 2H
14	Prensaestopas	ASTM A276 410
15	Brida prensaestopas	ASTM A216 WCB
16	Tuerca husillo	ASTM A439 D-2
17	Tornillo	ASTM A29 1035
18	Volante	ASTM 536 60-40-18
19	Arandela	ASTM A36
20	Tuerca volante	ASTM A36
21	Empaquetadura	Grafito/Acero inox.
22	Pasador	ASTM A36
23	Tapa disco	ASTM A276 410
24	Placa identificación	ASTM A240 321
25	Remache	ASTM A276 321
26	Arandela empuje	ASTM A276 420
27	Lengüeta	ASTM A29 1025
28	Lengüeta	ASTM A29 1025



FIG. GL01011XU - GLOBO WCB/F6 XU TRIM N° 8 - 150LBS RF

Código	DN	d	g	C	D	t	n-d1	L	W	a	H		Peso (kg)
											cerrada	abierta	
010101302721488	2"	51	92	120.5	152	17.5	4-19	203	200	9	322	341	18.5
010101302721489	2.1/2"	64	105	139.5	178	19.5	4-19	216	250	10	349	372	26.9
010101302721490	3"	76	127	152.5	190	20.5	4-19	241	250	11	365	391	35.3
010101302721491	4"	102	157	190.5	229	24	8-19	292	300	11.5	423	457	51.1
-	5"	127	186	216	254	24	8-22	356	350	12	458	500	71
010101302721492	6"	152	216	241.5	279	26	8-22	406	350	12	481	534	91.5

GLOBO 150LBS 8" - 12" BRIDAS

Globo Fig. GL01011XU		Clase: 150LBS
VÁLVULA GLOBO ACERO CARBONO 150LBS BRIDAS		
Especificaciones		
Material	Acero carbono ASTM A216 WCB ¹	
Diseño	BS 1873	
Conexiones	Bridas según ASME B16.5 RF	
Longitud	ASME B16.10	
Inspección y Pruebas	API 598	
NACE MR 01-75	Bajo demanda	
Aplicaciones	Refinerías, Petroquímica, Química, Metalurgia, Papel, Farmacéuticas...	

¹Ver lista de materiales estándar

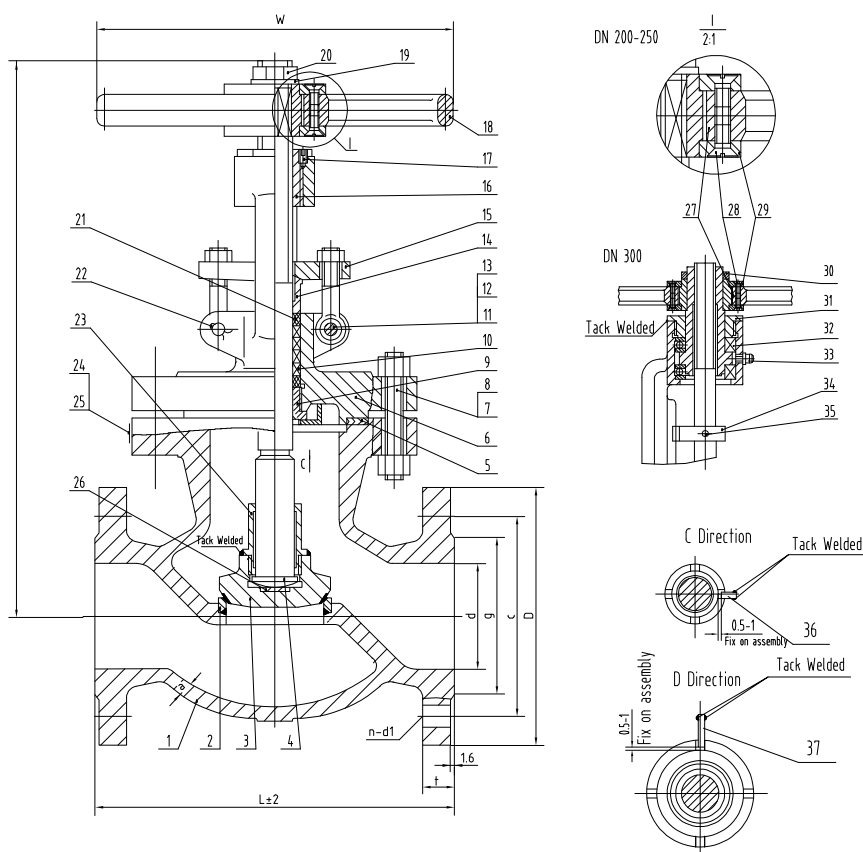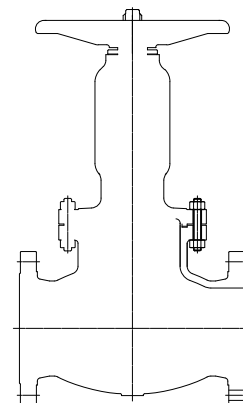



Componentes		
Pos.	Denominación	Material
1	Cuerpo	ASTM A216 WCB
2	Asientos	ASTM A105 +ER410
3	Disco	ASTM A105 +Stellite
4	Husillo	ASTM A182 F6a
5	Junta	Espirometalica Grafito/Ac.inox.
6	Tapa	ASTM A216 WCB
7	Tuerca	ASTM A194 2H
8	Espárrago	ASTM A193 B7
9	Cierre trasero	ASTM A276 410
10	Empaquetadura	Grafito
11	Pasador	ASTM A29 1035
12	Tornillo de ojo	ASTM A193 B7
13	Tuerca	ASTM A194 2H
14	Prensaestopas	ASTM A276 410
15	Brida prensaestopas	ASTM A216 WCB
16	Tuerca husillo	ASTM A439 D-2
17	Tornillo	ASTM A29 1035
18	Volante	ASTM 536 60-40-18
19	Arandela	ASTM A36
20	Tuerca volante	ASTM A36
21	Empaquetadura	Grafito/Acero inox.
22	Pasador	ASTM A36
23	Tapa disco	ASTM A276 410
24	Placa identificación	ASTM A240 321
25	Remache	ASTM A276 321
26	Arandela empuje	ASTM A276 420
27	Camisa impacto	ASTM A29 1045
28	Tornillo	ASTM A29 1035
29	Tapa volante	ASTM A36
30	Tuerca volante	ASTM A29 1035
31	Tuerca retén	ASTM A29 1035
32	Cojinete	
33	Lubricador	ASTM A36
34	Pletina guía	ASTM A29 1045
35	Pasador	ASTM A276 410
36	Pletina	ASTM A29 1025
37	Pletina	ASTM A29 1025

FIG. GL01011XU - GLOBO WCB/F6 XU TRIM N° 8 - 150LBS RF

Código	DN	d	g	C	D	t	n-d1	L	W	a	H		Peso (kg)
											cerrada	abierta	
010101302721493	8"	203	270	298.5	343	29	8-22	495	400	13	552	616	141.3
-	10"	254	324	362	406	31	12-25	622	450	14	643	721	216.2
-	12"	305	381	432	483	32	12-25	699	560	16	857	949	347.1

GLOBO 150LBS 14" - 24" BRIDAS CON REDUCTOR

Globo		Clase: 150LBS
VÁLVULA GLOBO ACERO CARBONO 150LBS BRIDAS		
Especificaciones		
Material	Acero carbono ASTM A216 WCB ¹	
Diseño	BS 1873	
Conexiones	Bridas según ASME B16.5 RF	
Longitud	ASME B16.10	
Inspección y Pruebas	API 598	
NACE MR 01-75	Bajo demanda	
Aplicaciones	Refinerías, Petroquímica, Química, Metalurgia, Papel, Farmacéuticas...	
¹ Ver lista de materiales estándar		

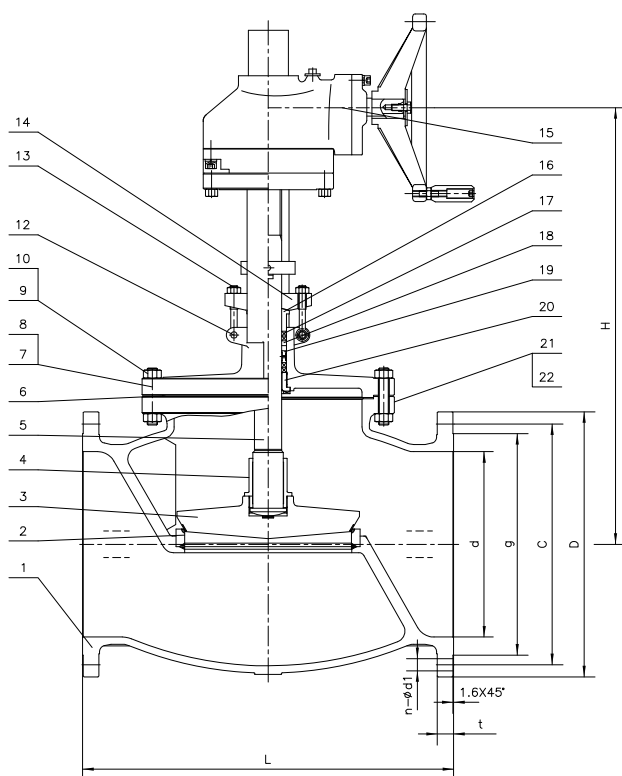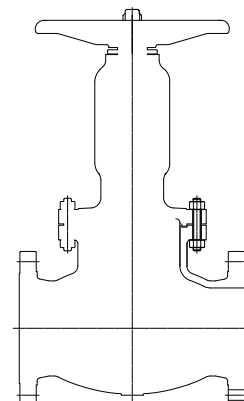

Componentes			
Pos.	Denominación	Cant.	Material
1	Cuerpo	1	ASTM A216 WCB
2	Asientos	1	ASTM A105 +Stellite
3	Disco	1	ASTM A105 +13Cr
4	Tapa disco	1	ASTM A182 F6a
5	Husillo	1	ASTM A276 410
6	Junta cuerpo-tapa	1	Spirom. 304/Grafito
7	Tapa	1	ASTM A216 WCB
8	Tornillo cuerpo-tapa		ASTM A193 B7
9	Tuerca cuerpo-tapa		ASTM A194 2H
10	Pasador	2	ASTM A108 1035
12	Tornillo de ojo	2	ASTM A193 B7
13	Tuerca	2	ASTM A194 2H
14	Brida prensaestopas	1	ASTM A216 WCB
15	Reductor	1	
16	Prensaestopas	1	ASTM A276 410
17	Empaquetadura	2	Grafito
18	Empaquetadura	4-5	Grafito flexible
19	Back seat	1	ASTM A276 410
20	Remache	2	304SS
21	Placa identificación	1	304SS

GLOBO WCB/F6 XU TRIM N° 8 - 150LBS RF

Código	DN	d	L	D	C	g	t	n	d1	H	Peso (kg)
-	14"	337	787	533	476	413	35	12	29	915	
-	16"	387	914	597	539,5	470	37	16	29	1.009	695
-	18"	438	978	635	578	533	40	16	32	1.170	1.150
-	20"	498	978	699	635	584	43	20	32	1.130	1.097
-	24"	591	1.295	813	749,5	692	48	20	35	1.288	1.678