




Gama de Fabricación

Serie 100 Tipo Wafer

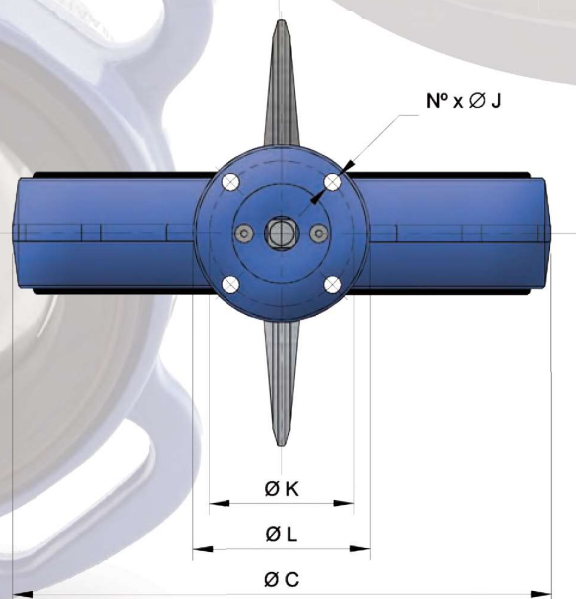

CUADRADO
(DN 50-300)

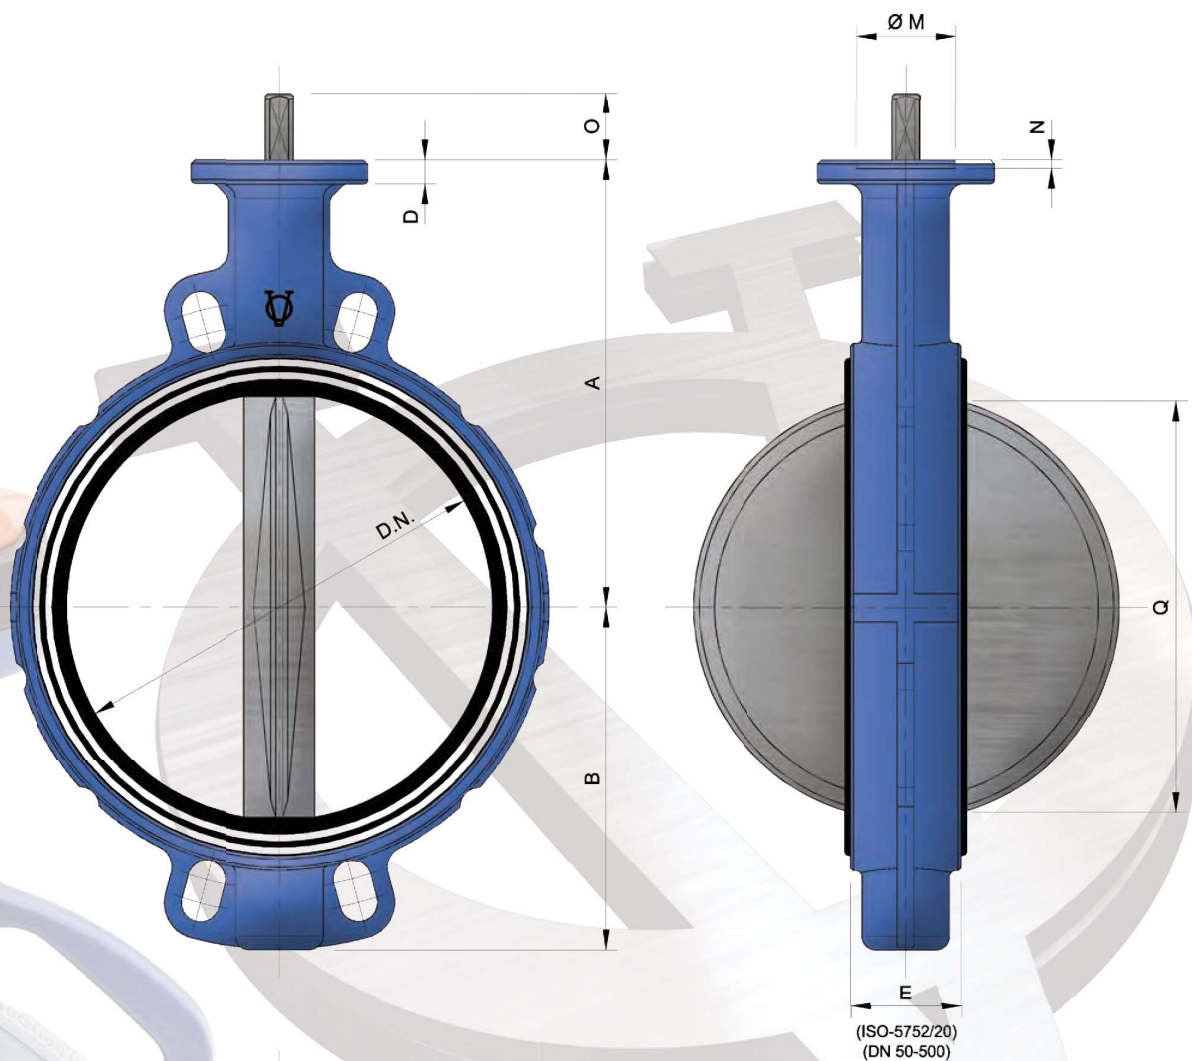


CHAVETERO (1)
(DN 350-1200)



Gama de Fabricación Serie 100 Tipo Wafer

Características

- ✓ Diámetros nominales de 50 mm (2") a 2000 mm (80").
- ✓ Montaje entre bridas: Desde DN 50 (2") a DN 300 (12") sistema multibrida, que permite indistintamente con un solo modelo de válvula, el montaje entre bridas PN-6, PN-10, PN-16, ANSI-125/150 Lbs, y B.S. 10-D/E. A partir de DN 350 (14") admite montaje entre bridas según DIN PN-10, PN-16 y ANSI 125/150 Lbs. (otras normas consultar).
- ✓ Presión estándar de trabajo 16 bar (DN 50-300) y 10 bar (DN 350-2000). Para presiones superiores consulten a nuestro Dpto. Comercial.
- ✓ Límites de temperatura de -45°C a +200°C (según elastómeros y recubrimientos).
- ✓ Hasta DN-500 incorpora 4 orejetas de centraje que permiten un correcto alineamiento y una rápida instalación.
- ✓ Por ser un modelo realizado para ser montado entre bridas, las tensiones mecánicas de la tubería se transmiten a la válvula únicamente por compresión sobre el cuerpo y, por lo tanto, carece de tensiones mecánicas de tracción.
- ✓ A partir de DN 600, además, incorpora 4 taladros roscados por cada cara del cuerpo, según la norma de taladrado requerida. Ha de tenerse en cuenta este dato debido a las tensiones mecánicas de tracción.

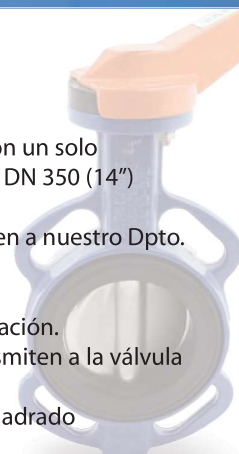

DIMENSIONES

DN		DIMENSIONES DEL CUERPO					BRIDA DE ACOPLAMIENTO							SALIDA DEL EJE						COTA "Q"	PESO (Kg)
mm	Pulg	A	B	Ø C	D	E	ISO-5211/2	Nº	Ø J	Ø K	Ø L	Ø M ₍₂₎	N ₍₂₎	O	Ø R	Ø T	U	V			
50	2"	140	83	102	12	43	F-07	4	9	70	90	55	3	26	13.2	11				32	3.3
65	2½"	152	93	122	12	46	F-07	4	9	70	90	55	3	26	13.2	11				51	4.0
80	3"	159	98	139	12	46	F-07	4	9	70	90	55	3	26	13.2	11				69	4.3
100	4"	178	111	159	14	52	F-07	4	9	70	90	55	3	30	16.8	14				89	5.7
125	5"	191	127	189	14	56	F-07	4	9	70	90	55	3	30	16.8	14				115	7.4
150	6"	203	143	214	15	56	F-07	4	9	70	90	55	3	33	20.4	17				143	8.9
200	8"	245	172	269	15	60	F-07	4	9	70	90	55	3	33	20.4	17				194	13.5
250	10"	275	204	331	17	68	F-10	4	11	102	125	70	3	47	28	22				243	22.8
300	12"	315	242	380	17	78	F-10	4	11	102	125	70	3	47	28	22				293	31.7
350	14"	307	291	442	22	78	F-12	4	13	125	150	85	3	55	36		10	4.7		332	43.2
400	16"	342	325	493	24	102	F-14	4	17	140	175	100	4	65	42		12	4.9		382	65.2
450	18"	387	357	544	27	113	F-14	4	17	140	175	100	4	65	48		14	5.5		432	84.5
500	20"	425	381	601	27	126	F-14	4	17	140	175	100	4	65	48		14	5.5		478	119
600	24"	532	488	695	40	146	F-25	8	18	254	300	200	5	110	72		20	7.4		585	281
650	26"	550	493	736,5	40	175	F-25	8	18	254	300	200	5	110	72		20	7.4		619	348
700	28"	573	506	798	40	175	F-25	8	18	254	300	200	5	110	72		20	7.4		683	414
750	30"	622	555	872	40	176	F-25	8	18	254	300	200	5	110	72		20	7.4		733	508
800	32"	650	578	908	40	215	F-25	8	18	254	300	200	5	110	72		20	7.4		755	572
900	36"	707	643	1004	40	246	F-25	8	18	254	300	200	5	110	98		28	9.9		852	639
1000	40"	755	729	1114	40	280	F-25	8	18	254	300	200	5	110	98		28	9.9		958	918
1050 ⁽³⁾	42"	781	755	1196	40	280	F-25	8	18	254	300	200	5	110	98		28	9.9		1013	1034
1100 ⁽³⁾	44"	800	774	1220	40	280	F-25	8	18	254	300	200	5	110	98		28	9.9		1050	1150
1200	48"	900	855	1330	50	360	F-30	8	22	298	350	230	5	130	120		32	11.1		1098	1760

Dimensiones en mm a título informativo

VAMEIN DE ESPAÑA, S.A. se reserva el derecho a modificar las dimensiones sin previa comunicación.

Para DN>1200 consultar.

(1): Para DN 1200, dos chaveteros en línea.

(2): Rebaje central Ø M x N opcional en DN 50-200.

(3): Válvulas de fabricación especial. Consultar disponibilidad.