
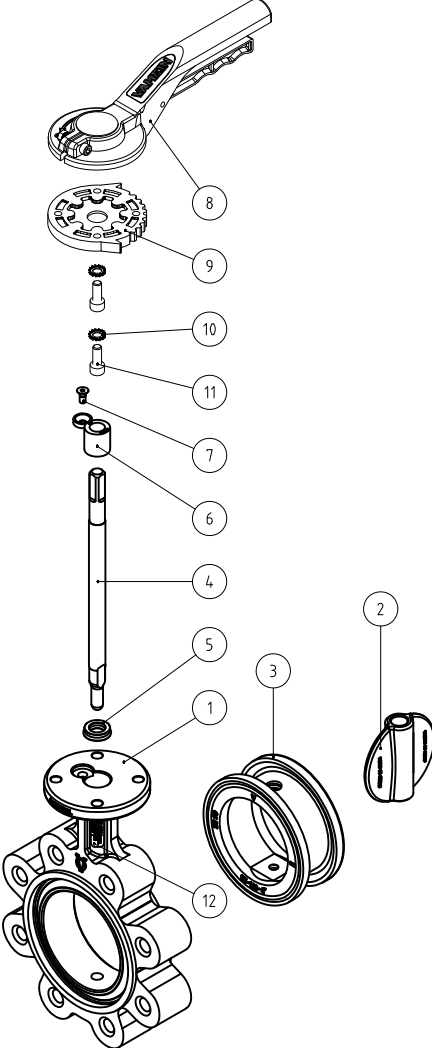
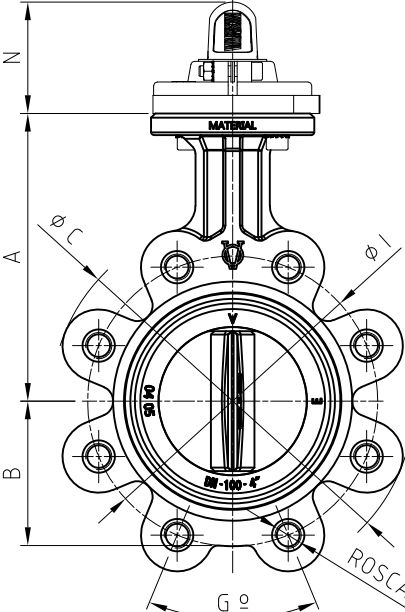


PALANCA CON 9 POSICIONES INTERMEDIAS Y SISTEMA DE BLOQUEO

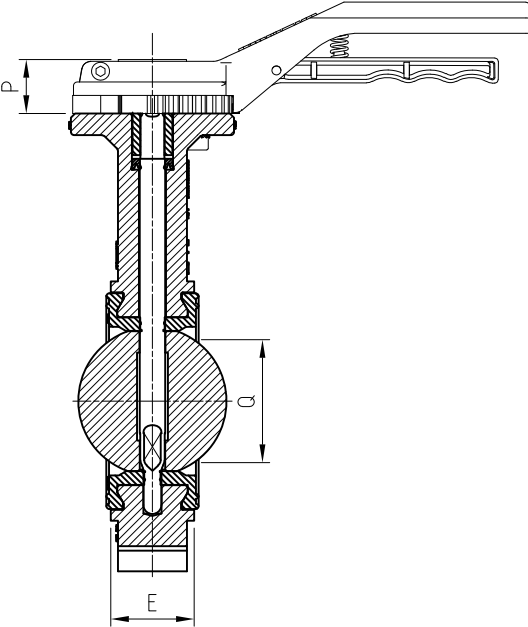

SISTEMA DE BLOQUEO (CANDADO NO INCLUIDO) MAX. DIÁM. 4,5mm

DN		PN 10		PN 16		ASME B16.5 150 Lbs.	
80	200	200	200	191	191	191	191

POS.	CANT.	DENOMINACION	MATERIAL
1	1	CUERPO	SEGUN PEDIDO
2	1	DISCO	SEGUN PEDIDO
3	1	ASIENTO	SEGUN PEDIDO
4	1	EJE DE TORSION	ACERO INOXIDABLE AISI 420
5	1	JUNTA "CHEVRON"	BUNA-N
6	1	CASQUILLO-RETEN	NYLON-6 NATURAL
7	1	TORNILLO (DIN - 7991)	ACERO INOXIDABLE A2
8	1	CONJUNTO PALANCA Y GATILLO	ALUMINIO PINTADO EPOXI
9	1	SECTOR POSICIONADOR	ALUMINIO PINTADO EPOXI
10	2	ARANDELA (DIN - 6798/A)	ACERO INOXIDABLE A2
11	2	TORNILLO (DIN - 912)	ACERO INOXIDABLE A2
12	1	ETIQUETA CON CARACTERISTICAS	PVC

NORMAS DE TALADRADO											
DIAMETRO NOMINAL		EN 1092-1&2 PN10			EN 1092-1&2 PN16			ASME B 16.5 150 Lbs.			
mm	Pulg.	ROSCA	G °	Ø I	ROSCA	G °	Ø I	ROSCA	G °	Ø I	
50	2"	M16	90	125	M16	90	125	5/8" UNC 11	90	120,7	
65	2½"	M16	90	145	M16	90	145	5/8" UNC 11	90	139,7	
80	3"	M16	45	160	M16	45	160	5/8" UNC 11	90	152,4	
100	4"	M16	45	180	M16	45	180	5/8" UNC 11	45	190,5	

OTRAS NORMAS DE TALADRADO BAJO DEMANDA

DIAMETRO NOMINAL		DIMENSIONES GENERALES DE LA VALVULA				DIMENSIONES GENERALES DEL ACCIONAMIENTO						PESO (Kg)	"Q"
mm	Pulg.	A	B	Ø C	E	J	K	Ø L	M	N	P		
50	2"	140	56	152	43	45	210	90	26	62	30	3,6	31
65	2½"	152	63	178	46	45	210	90	26	62	30	4,7	51
80	3"	159	71	(*)	46	45	210	90	26	62	30	6,4	70
100	4"	178	87	229	52	45	210	90	26	62	30	8,4	90

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA FIJACIÓN DE LA PALANCA CON EL EJE DE LA VÁLVULA
APRETAR TORNILLO UTILIZANDO LLAVE ALLEN 5mm BLOQUEANDO TUERCA HEXAGONAL CON LLAVE FIJA 10mm

NUMERO DE COLADA CUERPO
CODIGO DE MATERIAL CUERPO
NUMERO DE LOTE ASIENTO
CODIGO DE MATERIAL DISCO
NUMERO DE COLADA DISCO
CODIGO DE MATERIAL ASIENTO

	CONJUNTO: VALVULA DE MARIPOSA SERIE 500 DN 50 - 100 (2" - 4")						DIBUJADO: U.S.G.						
	DENOMINACION: TIPO LUG						REVISADO: J.B.F.						
	N° DE PLANO: L-011		REV.: 00		FECHA: 17-02-21		ESCALA: -		ACCIONAMIENTO: PALANCA		PESO (Kg): VER TABLA		
	Cotas en mm. VAMEIN DE ESPAÑA S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.												APROBADO: V.A.G.