

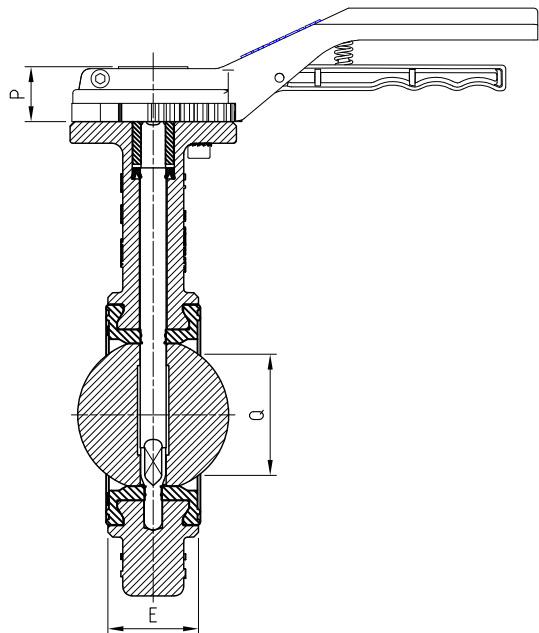


PALANCA CON 9 POSICIONES INTERMEDIAS Y SISTEMA DE BLOQUEO



(ISO-5752/20)
(EN 558/20)

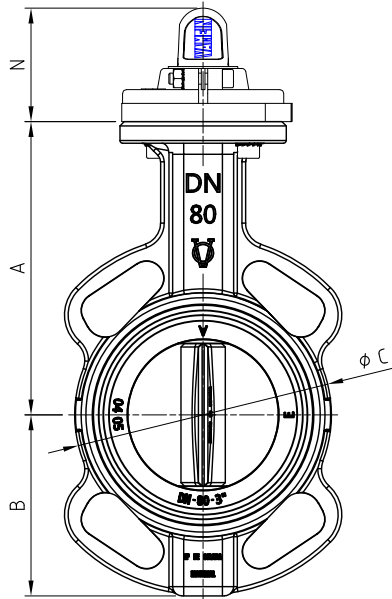


DN 50/65



DN 80/100

SISTEMA DE BLOQUEO
(CANDADO NO INCLUIDO)
MAX. DIÁM. 4,5mm

VALVULAS DISEÑADAS PARA SE MONTADAS
INDISTINTAMENTE EN NORMAS
DIN PN-6/10/16, ASME B16.5 150 Lbs. ó B.S. 10-D/E
(OTRAS NORMAS CONSULTAR)

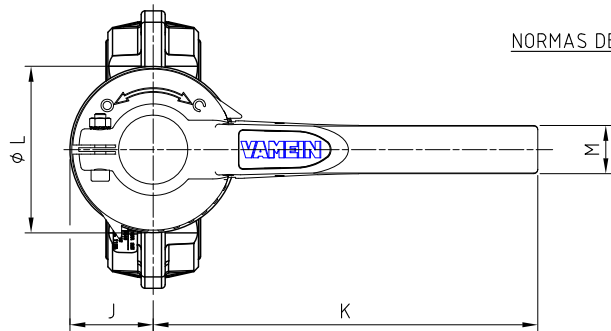

NORMAS DE BRIDAS DE MONTAJE



MAX. PRESS.
16 BAR

TORNILLO DE BLOQUEO
PALANCA CON EJE DE TORSION

NUMERO DE COLADA DISCO

NUMERO DE LOTE ASIENTO

CODIGO DE MATERIAL CUERPO

CODIGO DE MATERIAL DISCO

CODIGO DE MATERIAL ASIENTO

NUMERO DE COLADA CUERPO

POS.	CANT.	DENOMINACION	MATERIAL
1	1	CUERPO	SEGUN PEDIDO
2	1	DISCO	SEGUN PEDIDO
3	1	ASIENTO	SEGUN PEDIDO
4	1	EJE DE TORSION	ACERO INOXIDABLE
5	1	JUNTA "CHEVRON"	BUNA-N
6	1	CASQUILLO-RETEN	NYLON-6 NATURAL
7	1	TORNILLO CASQUILLO-RETEN (DIN - 7991)	ACERO INOXIDABLE
8	1	PALANCA	ALUMINIO PINTADO EPOXI
9	1	SECTOR POSICIONADOR	ALUMINIO PINTADO EPOXI
10	2	ARANDELA (DIN - 6798/A)	ACERO INOXIDABLE
11	2	TORNILLO DE ACOPLAMIENTO (DIN - 912)	ACERO INOXIDABLE
12	1	ETIQUETA CON CARACTERISTICAS	PVC

DIAMETRO NOMINAL		DIMENSIONES GENERALES DE LA VALVULA				DIMENSIONES GENERALES DEL ACCIONAMIENTO						PESO (Kg)	"Q"
mm	Pulg.	A	B	Ø C	E	J	K	Ø L	M	N	P		
50	2"	140	83	102	43	45	210	90	26	62	30	3,7	31
65	2 1/2"	152	93	122	46	45	210	90	26	62	30	4,4	51
80	3"	159	98	139	46	45	210	90	26	62	30	4,7	70
100	4"	178	111	159	52	45	210	90	26	62	30	6,1	90

 VAMEIN de España, S.A.	CONJUNTO: VALVULA DE MARIPOSA SERIE 100 DN 50 - 100 (2" - 4")										DIBUJADO: U.S.G.	
	DENOMINACION: TIPO WAFER										REF.: S.100-P/15	
	Nº DE PLANO: W-015		REV.: 00		FECHA: 25-01-21		ESCALA: -		ACCIONAMIENTO: PALANCA		PESO (Kg): VER TABLA	
											APROBADO: V.A.G.	

Cotas en mm. VAMEIN DE ESPAÑA S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.